



Motorické ohýbacie stroje MAXI PLUS

MAXI PLUS, MAXI PLUS SH, MAXI PLUS 3SH, MAXI PLUS DUO

Motorické ohýbacie stroje MAXI PLUS sú najvýkonnejšie zariadenia svojej kategórie, ktoré sú dostupné na trhu.

Zosilnená konštrukcia úspešného typu MAXI dovoľuje zvýšiť kapacitu ohýbania pre hrúbky materiálu od 2mm do 8mm a dĺžky materiálu od 2m do 5m. Vysoké pritlačné sily zabezpečované dvojicou trapézových skrutiek, duálny pohon ohybnice, kvalitné nástroje (pevnosť až 1100N/mm²) a systém DUO dávajú stroju vysokú flexibilitu. Pri dĺžkach od 4m je stroj štandardne vybavený dvojicou nožných pedálov.

Pri manipulácii s dlhými a ťažkými panelmi je možné vhodne využiť motorický zadný doraz, ktorý posúva materiál do priestoru ohýbania a umožňuje obsluhu stroja len jedným operátorom. Stroj umožňuje vysoké otvorenie (až 350mm). Stroje sú štandardne vybavené nástrojmi (segmenty a lišty) z vysokopevnej ocele (1100N/mm²). Široké možnosti poskytuje verzia DUO a vhodný riadiaci systém zvyšuje flexibilitu a produktivitu výroby. Stroj je vhodný pre ohýbanie rôznych typov hrubých materiálov, špeciálne výrobkov z nerez.

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

- nástroje podľa typu stroja (strana 19)
- tvrdené nástroje pre ohýbanie nerez
- dotykový riadiaci systém NT1 (strana 21)
- ručné predopnutie ohýbacieho nosníka
- nožný pedál
- držiak pre lištu (iba pre MAXI PLUS DUO)
- 3x400V, 5 m vodič

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:

- dotykový riadiaci systém NT3, NT5 (strana 22) alebo FF-101 (strana 23) s motorickým zadným dorazom (1000mm) (strana 25)
- U, J, L a T tvar pre zadný motorický doraz (strana 26) s riadiacim systémom FF-101 (strana 23)
- guľičky pre zadný motorický doraz
- zauhľovacie rameno na ľavej alebo pravej strane zadného dorazu
- predĺženie zadného dorazu (1500, 2000, 2500, 3000mm)
- ručný zadný doraz MOD, MPD (strana 25)
- motorické nastavenie ohýbacieho nosníka
- špeciálne (zákaznícke) tvary nástrojov
- rýchlo-vymeniteľné segmenty
- označovanie šírky segmentov v mm
- ochranný systém s lankom alebo optický
- extra ovládaci pedál (pre druhého operátora)
- vozík pre nástroje
- napájanie 3x230V
- zákaznícke farby stroja
- zváraný rám pre transport stroja spolu so zadným dorazom

K ohýbaciemu stroju **MAXI PLUS** odporúčame motorické nožnice **TKS** or **THS**

TECHNICKÉ PARAMETRE

Model		Pracovná dĺžka mm	Max. hrúbka plechu ocel' 400N/mm ² mm	Max. hrúbka plechu nerez 600N/mm ² mm	Max. hrúbka plechu hliník 275N/mm ² mm	Otvorenie lišťa/segment mm	Motor pritlač./ ohyb. nosníka kW	Dĺžka mm	Šírka mm	Výška mm	Váha kg
MAXI PLUS MAXI PLUS SH MAXI PLUS DUO	20/80	2020	8,00	5,00	10,00	350/240	4/2x4	3520	1300	1750	5350
	25/70	2520	7,00	4,20	8,00	350/240	4/2x4	4020	1300	1750	6080
	30/60	3020	6,00	3,50	7,00	350/240	4/2x4	4520	1300	1750	6950
	40/40	4020	4,00	2,50	5,00	350/240	4/2x4	5540	1300	1760	8150
	45/30	4520	3,00	1,50	4,00	350/240	4/2x4	6040	1300	1760	9100
	50/20	5020	2,00	1,20	3,00	350/240	4/2x4	6540	1300	1760	10230




H.M. Transtech spol. s r.o.
Volgogradská 13/B, 080 01 Prešov, Slovakia
tel.: +421 51 7718 516
e-mail: sales@hmtranstech.com

WWW.HMTRANSTECH.COM



MAXI PLUS ŠTANDARDNÉ NÁSTROJE

MAXI PLUS, MAXI PLUS SH, MAXI PLUS 3SH, MAXI PLUS DUO




Sivé nástroje - lišty




Červené nástroje - segmenty (delená lišta)

MAXI PLUS

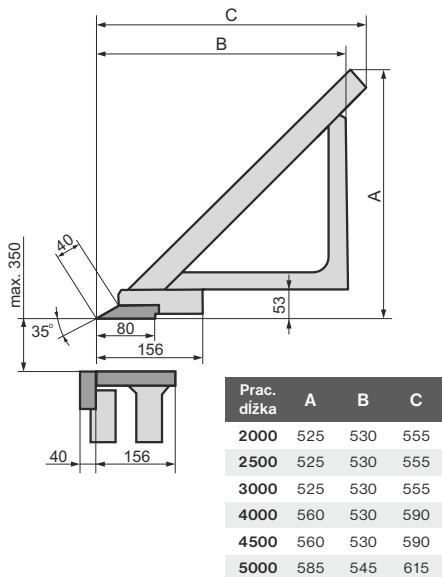


Rozmery nosníkov sú v mm

MAXI PLUS SH

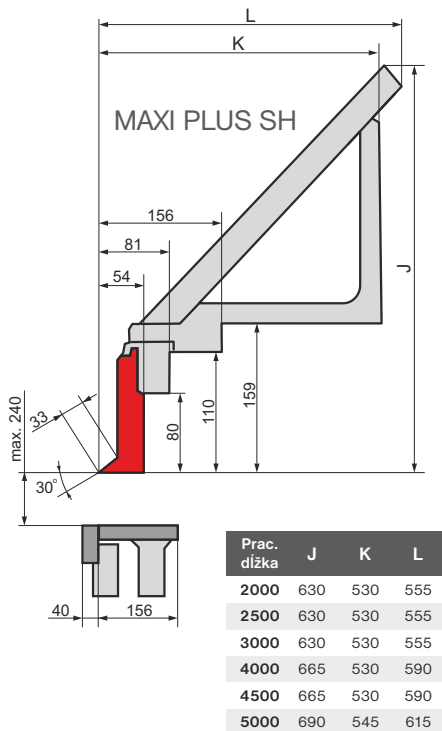


Rozmery nosníkov sú v mm

MAXI PLUS 3SH

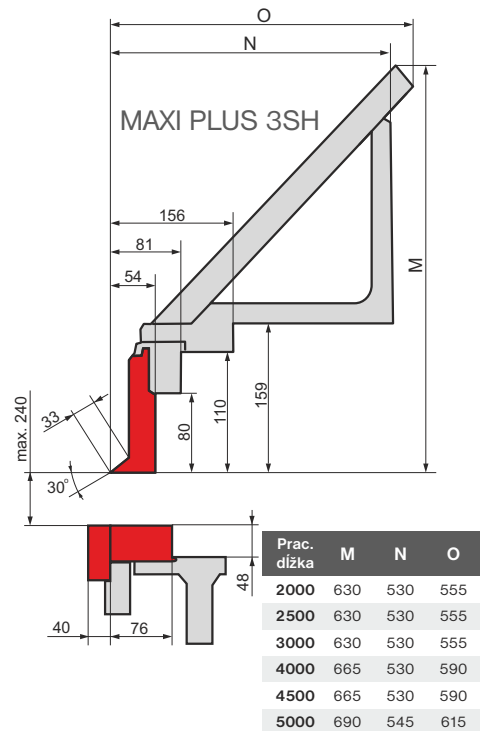

Rozmery nosníkov sú v mm

MAXI PLUS DUO

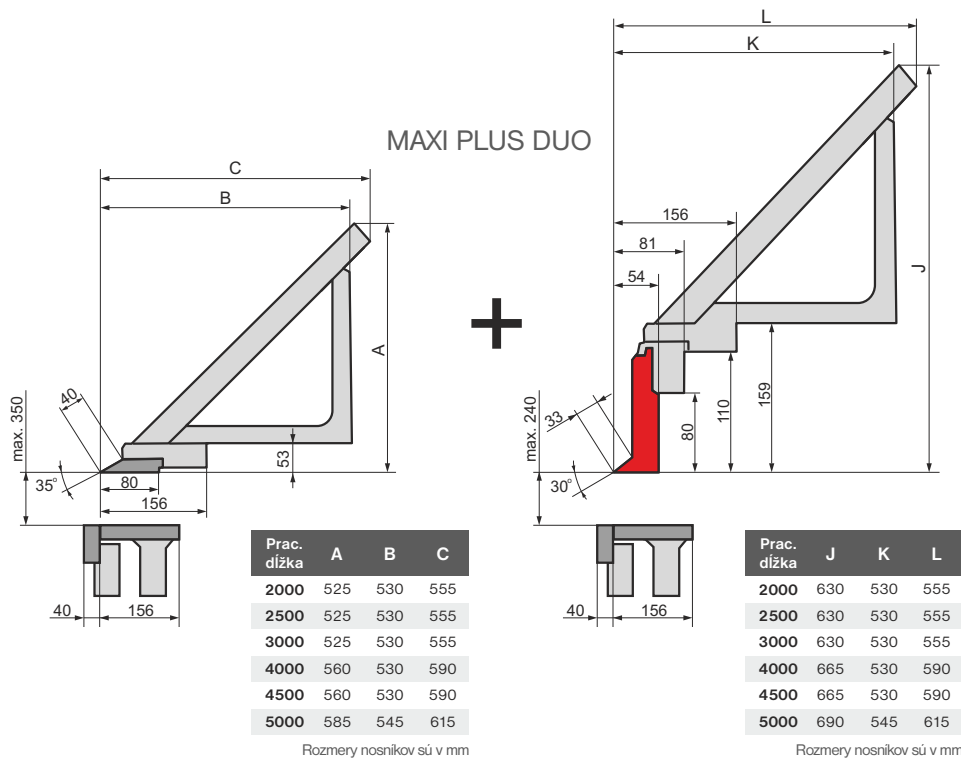

Rozmery nosníkov sú v mm

Rozmery nosníkov sú v mm

Iné tvary a rozmery nástrojov konzultujte s výrobcom. * Informatívne rozmery